

Elektrorollo für Türen

Elektrorollo **unten offen** mit geteilter 2-facher Kastenblende

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen, Seite 17




Empfehlung
Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren

Variante
ER2/22

Der Elektroanschluss muss vom Fachmann durchgeführt werden.

Preisgestaltung
Elektrorollos ER2 Preisliste 1 Seite 18

Bestellmaße
Breite = siehe Horizontalschnitt
Höhe = siehe Vertikalschnitt
Lage des Motors (Ansicht von innen)

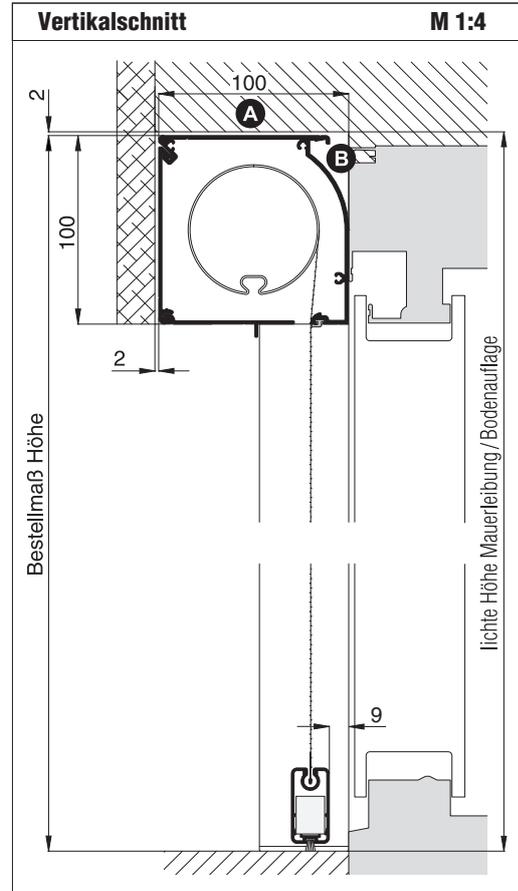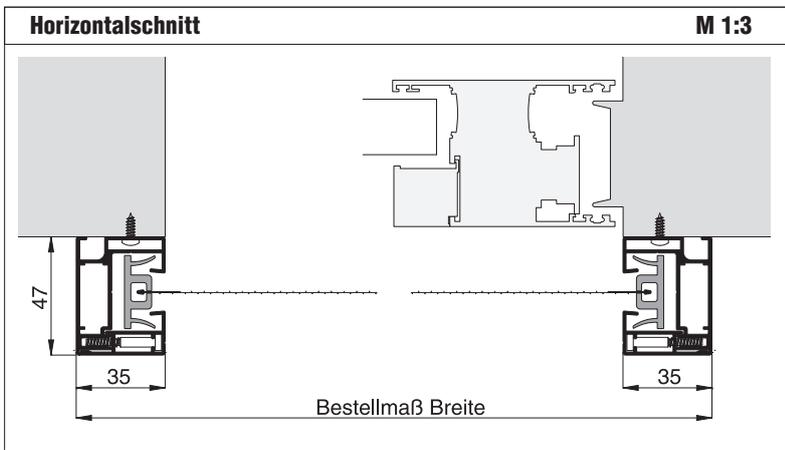

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|---|
| A Rollokasten ohne zusätzliche Befestigung bis zu einer Breite von max. 2000 mm | Zusatzausstattungen Seite 17, Rollokastenbefestigung |
| B Standardkabelaustritt durch das Kastenprofil auf der Motorseite (Kabelführung siehe Abb. Zusatzausstattungen Seite 18, Kabelaustritt) | Kabelführung über seitliche Führungsschiene (Zusatzausstatt. Seite 18, Kabelaustritt) |
| Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 100 mm | nachfragen |

