

# Rollo

Rollo **unten geschlossen**

Montage: **starre Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**

## Empfehlung

**Kunststofffenster**

mit sehr tiefem Blendrahmenüberschlag

## Variante

**R05/16**

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen R05).

## Preisgestaltung

Rollos für Fenster und Türen 1,2 x Preisliste 1

Seite 10


## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen

Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen


## Horizontalschnitt

M 1:3

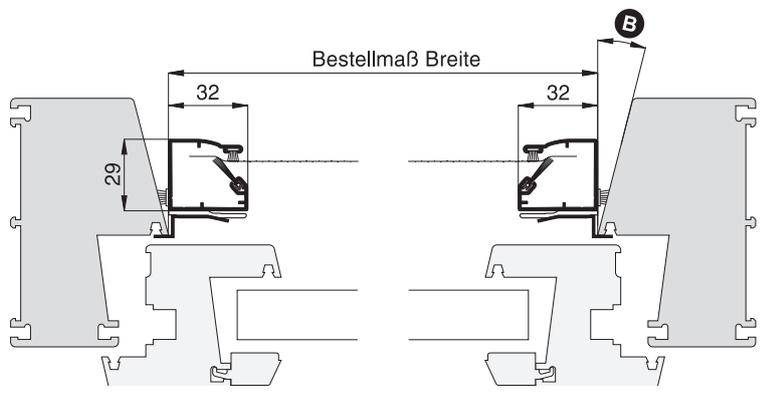

## Vertikalschnitt

M 1:3

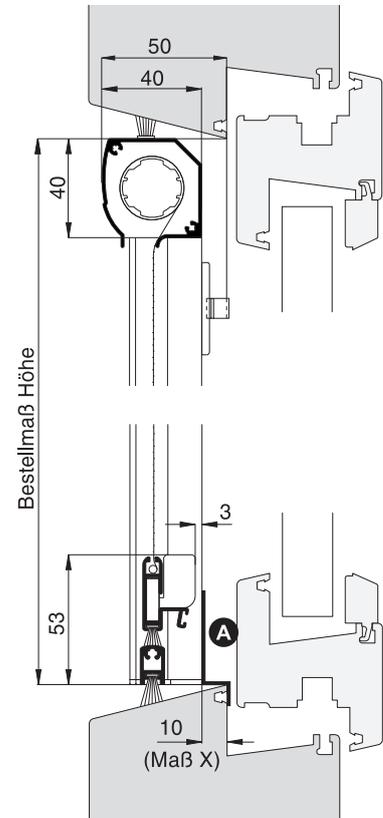

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

**A** auf Wetterschenkel am Fensterflügel achten

nachfragen

**B** Winkel max. 15°


nachfragen

Patzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 40 mm

max. Breite: 1600 mm


max. Höhe: 1600 mm

## 3-D Ansicht von innen

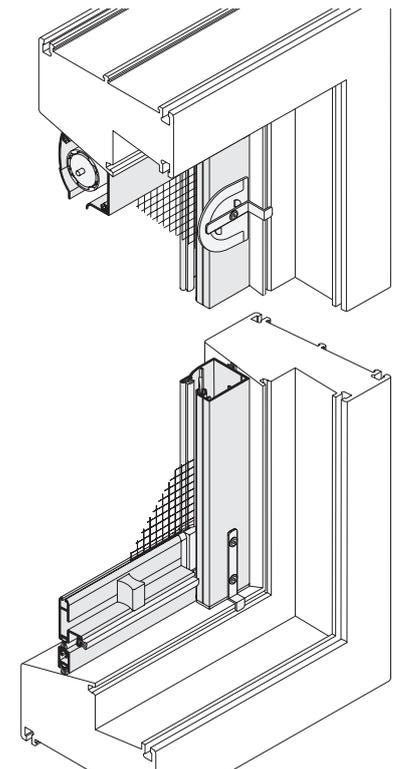


## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung


M 1:3




10 40 01



10 40 05



10 40 08



10 39 21